Wondershare
PDFelement

Системы кровельных мембран

Wondershare PDFelement

Corotop® LIGHT 100

Диффузионная кровельная мембрана с трехслойной структурой, которая состоит из функциональной пленки защищенной с обеих сторон нетканым полипропиленом. Функциональный слой обеспечивает устойчивость от проникновения воды и регулирует баланс проникновения водяного пара через систему крыши.

Применение:
- мембрана, разработанная для кровель с разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной черепицы
- как ветроизоляция в сайдинге

Преимущества:
- сводит к минимуму потери тепла
- защита теплоизоляции от влаги
- продукт трехслойный с высокой устойчивостью к старению

Wondershare PDFelement

Грамматура 100 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,02 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 120 N / 150 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® LIGHT 100	1,5м x 50пм = 75м²	серо-белый	35 рулонов

Wondershare PDFelement

Corotop® SMART 115

Продукт имеет длительный срок использования по сравнению с другими мембранами с меньшей плотностью. Не требует создания зазора вентиляции между мембраной и теплоизоляцией. Нетканый материал защищает функциональный слой от внешних факторов и обеспечивает более высокую механическую прочность. Стабилизирована против разрушающего воздействия УФ-излучения.

Применение:
- мембрана, разработанная для кровель с разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной черепицы
- как ветроизоляция в сайдинге

Преимущества:
- сводит к минимуму потери тепла
- защита теплоизоляции от влаги
- продукт трехслойный с высокой устойчивостью к старению

Wondershare PDFelement

Грамматура 115 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,02 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 140 N / 150 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® SMART 115	1,5м x 50пм = 75м²	черно-белый	33 рулона

Wondershare PDFelement

Corotop® CLASSIC 130

Высокая устойчивость к механическим повреждениям мембраны позволяет безопасно работать на высоте, независимо от погодных условий, а также использовать мембрану при сплошной обрешетке Высокое качество продукции гарантирует неизменность технических параметров и долговечность кровли.

Применение:

- мембрана, разработанная для кровель со сплошной и разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной, керамической и металлочерепицы
- рекомендуется для ремонта кровли и мансарды с применением „обратной" технологии"

Преимущества:

- сводит к минимуму потери тепла
- защита теплоизоляции от влаги
- продукт трехслойный с высокой устойчивостью к старению
- продукт доступен также в версии с двумя клеящими полосами (Corotop Classic 130+)

Wondershare PDFelement

Грамматура 130 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,02 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 160 N / 225 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® CLASSIC 130	1,5м x 50пм = 75м²	серо-антрацитовый	24 рулона
Corotop® CLASSIC 130+	1,5м x 50пм = 75м²	серо-антрацитовый	24 рулона

Wondershare PDFelement

Corotop® BLUE 140

Трехслойная диффузионная мембрана с высокой устойчивостью к механическим повреждениям и вредным внешним факторам, в том числе УФ-излучению и высоким температурам. Отличается высокой прочностью, обеспечивая комфорт во время установки, даже в сложных погодных условиях. Продукт с выдающимися параметрами в своем классе.

Применение:

- мембрана, разработанная для кровель со сплошной и разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной, керамической и металлочерепицы.

Преимущества:

- сводит к минимуму потери тепла
- защита теплоизоляции от влаги
- продукт с повышенной плотностью гарантирует увеличение механических параметров при монтаже и эксплуатации
- продукт доступен также в версии с двумя клеящими полосами (Corotop Blue 140+)

Wondershare PDFelement

Грамматура 140 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,02 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 165 N / 230 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® BLUE 140	1,5м x 50пм = 75м²	сине-антрацит	24 рулона
Corotop® BLUE 140+	1,5м x 50пм = 75м²	сине-антрацит	24 рулона

Wondershare PDFelement

Corotop® STRONG 160

Трехслойная мембрана с высокой поверхностной массой и крепкой структурой. Не разрывается даже при высоких нагрузках с повышенным трением, поэтому особенно рекомендуется для кровли со сплошной обрешеткой. Светлый цвет отражает солнечные лучи, лучше сохраняя изоляционные свойства. Corotop Strong является гарантией долговечности и неизменного качества в течение многих лет использования.

Применение:

- мембрана, разработанная для кровель со сплошной и разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной, керамической и металлочерепицы.

Преимущества:

- сводит к минимуму потери тепла
- защита теплоизоляции от влаги
- продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к повреждениям
- продукт доступен также в версии с двумя клеящими полосами (Corotop Strong 160+)

Wondershare PDFelement

Грамматура 160 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,02 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 190 N / 275 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® STRONG 160	1,5м x 50пм = 75м²	бежево-белый	24 рулона
Corotop® STRONG 160+	1,5м x 50пм = 75м²	бежево-белый	24 рулона

Wondershare PDFelement

Corotop® EXTRA PROTECT 165

Особенно устойчивая четырёхслойная мембрана, производится методом „hot melt". Использование армирующей сетки и дополнительный слой нетканого полипропилена обеспечивает экстремальные параметры прочности. Мембрана для клиентов, которые ищут сильные и устойчивые продукты, обеспечивая, таким образом, более долгий срок службы Вашей кровли.

Применение:

- мембрана, разработанная для кровель со сплошной и разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной, керамической и металлочерепицы.

Преимущества:

- мембрана армирована специальной полипропиленовой сеткой
- сводит к минимуму потери тепла
- продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к повреждениям
- продукт доступен также в версии с двумя клеящими полосами (Corotop Extra Protect 165+)

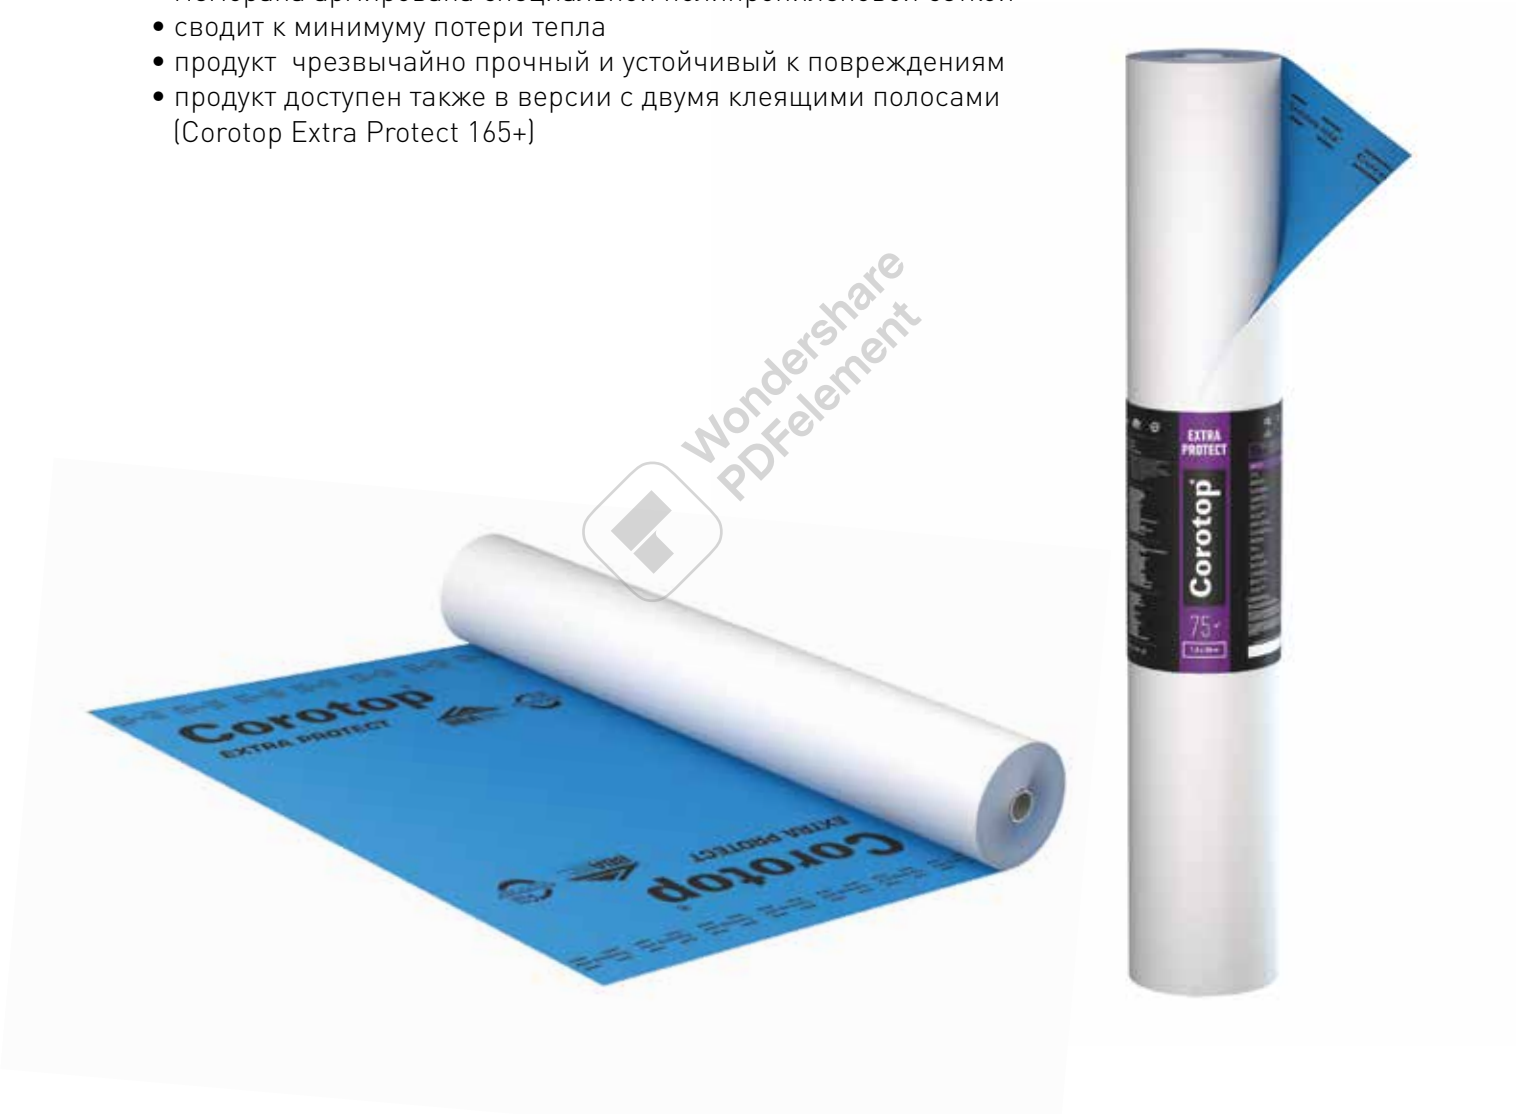

Wondershare PDFelement

Грамматура 165 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,07 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 350 N / 380 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® EXTRA PROTECT 165	1,5м x 50пм = 75м²	сине-белый	20 рулонов
Corotop® EXTRA PROTECT 165+	1,5м x 50пм = 75м²	сине-белый	20 рулонов

Wondershare PDFelement

Corotop® RED STRONG 180

Corotop Red Strong является очень прочной, трехслойной, паропроницаемой мембраной. Слои соединены с помощью метода termobonding - что обеспечивает прочное соединение всех слоев. Использование мембраны повышает безопасность во время укладки и перемещения поверхности кровли во время монтажа. Из-за очень высоких параметров прочности, особенно рекомендуется для сплошной обрешетки . Наиболее популярный продукт в линейке мембран. Произведенный в уникальном красном цвете, который является цветом бренда Corotop, синонимом престижа и самого высокого качества.

Применение:

- мембрана разработанная для кровель со сплошной и разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной, керамической и металлочерепицы.

Преимущества:

- сводит к минимуму потери тепла
- защита теплоизоляции от влаги
- продукт с непревзойденными параметрами прочности в своем классе
- флагманский продукт марки Corotop
- продукт доступен также в версии с двумя клеящими полосами (Corotop Red Strong 180+)

Wondershare PDFelement

Грамматура 180 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,02 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 250 N / 350 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® RED STRONG 180	1,5м x 50пм = 75м²	красно-антрацитовый	20 рулонов
Corotop® RED STRONG 180+	1,5м x 50пм = 75м²	красно-антрацитовый	20 рулонов

Wondershare PDFelement

Corotop® X-TREAM 190

Высокопаропроницаемая, двухслойная кровельная мембрана, состоит из полиэстровой ткани, покрытой термостабыльным полиуретановым слоем. Продукт с высокой прочностью, не подвержен механическим повреждениям, что влияет на комфорт во время монтажа на кровле.

Применение:
- мембрана подходит для крыши со сплошной и разреженной обрешеткой.
- первичное перекрытие скатных, утепленных и вентилируемых кровель
- для большинства видов кровельных покрытий

Преимущества:
- сводит к минимуму потери тепла
- защищает теплоизоляцию от влаги
- термостойкость до 120 ° С
- высокая стойкость к протиранию и механическим повреждениям
- устойчив к поверхностно-активным веществам или субстанциям на основе нефти

Wondershare PDFelement

Грамматура 190 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,13 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 180 N / 170 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® X-TREAM 190	1,5м x 50пм = 75м²	серый	20 рулонов

Wondershare PDFelement

Corotop® ULTRA 220

Экстремально прочная, трехслойная, высокопаропроницаемая мембрана, изготовленная с помощью технологии termobonding. Кроме того, что продукт характеризуется чрезвычайно высокой устойчивостью к механическим повреждениям, мембрана также отличается устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, в том числе УФ-излучению и высоким температурам. Этот продукт особенно рекомендуется для полной обрешетки и конструкциям, подверженным повышенной нагрузке. Мембрана рекомендуется для клиентов, которые ценят наивысшее качество.

Применение:

- мембрана, разработанная для кровель со сплошной и разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной, керамической черепицы.

Преимущества:

- сводит к минимуму потери тепла
- защита теплоизоляции от влаги
- очень высокая плотность гарантирует исключительную стойкость ко всем повреждениям
- продукт доступен также в версии с двумя клеящими полосами (Corotop Ultra 220+)

Wondershare PDFelement

Грамматура 220 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,02 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 280 N / 400 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® ULTRA 220	1,5м x 50пм = 75м²	черный	20 рулонов
Corotop® ULTRA 220+	1,5м x 50пм = 75м²	черный	20 рулонов

Wondershare PDFelement

Corotop® FORCE PROTECT 235

Особенно прочная, пятислойная, высокопаропроницаемая кровельная мембрана армированая специальной полипропиленовой сеткой. Структура продукта и параметры прочности гарантируют высочайшую стойкость к повреждениям среди кровельных мембран, предлагаемых маркой Corotop. Использование пяти слоев является гарантией постоянства непревзойденных характеристик мембраны, даже при длительном воздействии неблагоприятных погодных условий. Это также безопасность установки, даже при высоких нагрузках. Продукт предназначен для клиентов, ищущих лучшие решения на рынке кровельных мембран.

Применение:

- мембрана, разработанная для кровель со сплошной и разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель, а также кровель с низким углом наклона.
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной, керамической и металлочерепицы.

Преимущества:

- усиленная специальной сеткой нового поколения
- сводит к минимуму потери тепла
- обеспечить оптимальную прочность и долговечность
- очень высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
- устойчива к старению
- продукт доступен также в версии с двумя клеящими полосами (Corotop Force Protect 235+)

Wondershare PDFelement

Грамматура 235 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,07 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 400 N / 425 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® FORCE PROTECT 235	1,5м x 50пм = 75м²	серый	15 рулонов
Corotop® FORCE PROTECT 235+	1,5м x 50пм = 75м²	серый	15 рулонов

Wondershare PDFelement

Corotop® POWER 250

Высокопаропроницаемая мембрана со специальной антиконденсационной структурой, защищает теплоизоляцию, обеспечивая ее функциональность и долговечность в течение многих лет. С помощью специального слоя произведенного с помощью „иглопробивной" технологии, мембрана обладает свойствами поглощения избыточного водяного пара, который затем постепенно высвобождается наружу. Эта функция предотвращает образование конденсата, который возникает в холодные дни. Продукт особенно рекомендуется для поверхностей, подверженных высоким нагрузкам во время установки и любых конструкций, где особое значение имеет устойчивость продукта к любым неблагоприятным внешним факторам.

Применение:

- мембрана, разработанная для кровель со сплошной и разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель, а также кровель с низким углом наклона.
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной, керамической черепицы.

Преимущества:

- мембрана класса премиум - сочетает в себе высокую прочность с очень вы сокую паропроницаемость
- обогащенная антиконденсационным слоем
- высокая плотность гарантирует устойчивость к наибольшим нагрузкам
- структура продукта и примененный производственный процесс, гарантирует необычайную устойчивость к воздействию внешних факторов
- продукт доступен также в версии с двумя клеящими полосами (Corotop Power 250 +)

Wondershare PDFelement

Грамматура 250 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,07 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 250 N / 275 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® POWER 250	1,5м x 50пм = 75м²	бордово-серый	15 рулонов
Corotop® POWER 250+	1,5м x 50пм = 75м²	бордово-серый	15 рулонов

Wondershare PDFelement

Corotop® MONO 330

Кровельная мембрана, которая представляет собой комбинацию из двух утяжеленных слоев полипропиленового нетканого волокна и полиуретанового функционального слоя. Мембрана изготавливается с помощью процесса „hot melt". Отличается удвоенной устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и очень высокой стойкостью к механическим повреждениям, по отношению к другим кровельным мембранам, что существенно влияет на комфорт монтажных работ.

Применение:

- мембрана, разработанная для кровли со сплошной обрешеткой.
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель.
- для большинства видов кровельного покрытия.
- возможность использования на кровле с углом наклона от 2° при условии мембраны с двумя клеящими полосами.

Преимущества:

- сводит к минимуму потери тепла.
- защищает теплоизоляцию от влаги.
- предельно высокая плотность гарантирует наивысшее сопротивление к нагрузке.
- значительно повышенная стойкость к ультрафиолетовому излучению, благодаря высокотехнологическому процессу и уникальному составу.

Wondershare PDFelement

Грамматура 330 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,2 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 6 месяцев

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 320 N / 340 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® MONO 330	1,5м x 25пм = 37,5м²	серый	15 рулонов
Corotop® MONO 330+	1,5м x 25пм = 37,5м²	серый	15 рулонов

Wondershare PDFelement

Corotop® BITUM 450

Трехслойная битумная мембрана, состоящая из слоя нетканого полипропилена, полиэстерового волокна и битумной вставки. Обладает высокой водонепроницаемостью и имеет очень большую стойкость к разрывам. Обогащенные стабилизирующие добавки, придающие устойчивость к УФ-излучению от 4 до 12 месяцев, что позволяет на монтаж финального кровельного покрытия с опозданием.

Применение:

- мембрана, разработанная для кровли со сплошной обрешеткой.
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель.
- для кровельного покрытия из битума, сланца и дерева.

Преимущества:

- более высокое сопротивление к УФ-излучению.
- водонепроницаемая.
- высокая устойчивость к разрыву.
- возможность монтажа окончательного кровельного покрытия непосредствен но на мембране без использования обрешетки и контр обрешетки.

Wondershare PDFelement

Грамматура 450 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 50 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению <12 месяцев

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 150 N / 150 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® BITUM 450	1м x 30пм = 30м²	черный	50 рулонов

Wondershare PDFelement

Corotop® METAL 440

Продукт состоит из трёхслойной мембраны Corotop и дренажного слоя со специально спроектированным сплетением. Дренажная подкладка создает дистанцию между кровельным покрытием и поверхностью мембраны, что делает устойчивой и эффективной систему кровли. Мембрана устойчива к воздействию высоких температур и УФ-излучению, обеспечивая при этом оптимальную вентиляцию и воздухопроницаемость ската крыши.

Применение:

- плоские кровельные листы, уложенные на сплошной обрешетке, вентилируемые и невентилируемые кровли.
- для скатных крыш, покрытых плоским листовым металлом.
- рекомендуется для любого типа металлических листов, соединенных фальцем или уложенных нахлёстом.

Применение:

- защищает от коррозии кровельные листы.
- глушит звуки осадков и обеспечивает отличную акустику.
- обеспечивает вентиляцию кровли.
- специальная дренажная подкладка предотвращает перегрев кровельной мембраны.
- легкая в монтаже.
- продукт доступен также в версии с двумя клеящими полосами (Corotop Metal 440+).

Wondershare PDFelement

Грамматура 440 г/м²

Реакция на огонь класс E

Коэффициент SD 0,02 м

Стойкость к проникновению воды класс W1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 3 месяца

Прочность на разрыв гвоздем вдоль/поперек: 210 N / 270 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® METAL 440	1,5м x 25пм = 37,5м²	черно-белый	8 рулонов
Corotop® METAL 440+	1,5м x 25пм = 37,5м²	черно-белый	8 рулонов

Wondershare PDFelement

Corotop® OPLOT 250

Трехмерная многоцелевая подкладка в виде сплетения. Работает как разделительный и дренажный слой. Обеспечивает циркуляцию воздуха и возможность дренажа и влаги из металлической крыши или фасада.

Применение:
- для вентилируемых, утеплённых и неутеплённых крыш со сплошной обрешеткой.
- под покрытие из фальцевого металла.
- в металлических вентилируемых и невентилируемых фасадах.

Преимущества:
- легкая и удобная в монтаже.
- приглушает звуки осадков и обеспечивает отличную акустику.
- защищает первичное перекрытие кровли.

Wondershare PDFelement

Грамматура 250 г/м²

Реакция на огонь класс E

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® OPLOT 250	1,4м x 30пм = 42м²	черный	9 рулонов

Wondershare PDFelement

Corotop® OPLOT 300

Трехмерная многоцелевая подкладка в виде сплетения. Работает как разделительный и дренажный слой. Обеспечивает циркуляцию воздуха и возможность дренажа и влаги из металлической крыши или фасада.

Применение:
- для вентилируемых, утеплённых и неутеплённых крыш со сплошной обрешеткой.
- под покрытие из фальцевого металла.
- в металлических вентилируемых и невентилируемых фасадах.

Преимущества:
- легкая и удобная в монтаже.
- приглушает звуки осадков и обеспечивает отличную акустику.
- защищает первичное перекрытие кровли.

Wondershare PDFelement

Грамматура 300 г/м²

Реакция на огонь класс E

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® OPLOT 300	1,4м x 30пм = 42м²	черный	9 рулонов