

UNIWERSAL PLUS D 125/110

Вентиляционный выход

Артикул: K92

Система вентиляции WiroVent®Plus

Комплект вентиляционного выхода с универсальным проходным элементом для низкопрофильных металлических кровель.
Вентвыход изолированный (утепленный) для предотвращения образования конденсата в зимний период.



Вентвыходы 125/110 мм укомплектовываются специальным переходником 125/110мм, позволяющим использовать эти ветвыходы в вентиляционных системах как 125 мм, так и в вентиляционных системах 110 мм.

Описание:

- кровельное покрытие: любая низкопрофильная металлическая кровля
- тип вентвыхода: изолированный (утепленный)
- угол установки: 5 - 45 град.
- размеры: D 125/110 мм Н 500 мм
- упаковка: 1 шт. / уп.
- материал и размеры упаковки: картон 43 x 28 x 51 см
- вместимость на европаллете 1,2x0,8 м высотой 1,8 м: 24 шт
- вес нетто: 2,75 кг
- вес брутто: 3,35 кг
- встроенный уровень WASSERWAAGE
- материал: PP – полипропилен, окрашенный в массу, с защитой от УФ излучения

Подробнее на сайте www.wirplast.ru

Технический рисунок:

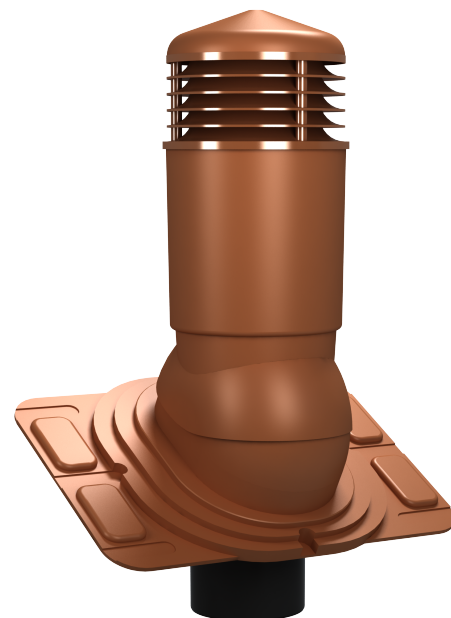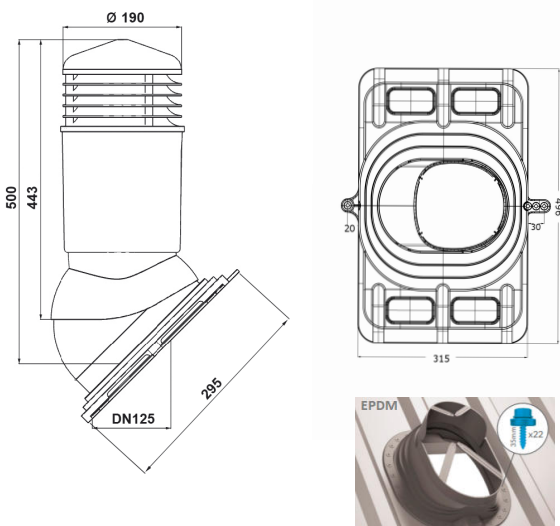

Основные цвета RAL:



Комплектация:

- вентиляционный выход
- проходной элемент
- уплотнитель EPDM
- 16 шт. фермерских шурупов под цвет вентвыхода
- 22 шт. оцинкованных шурупов
- переходник 125/110 мм