

STANDARD EVO Ø 150

Вентиляционный выход

Артикул: E38

Система вентиляции WiroVent EVO

Комплект изолированного (утепленного) вентиляционного выхода с проходным элементом для кровли из цементно-песчаной и керамической черепицы. Вентвыход со специальными каналами системы отвода конденсата на кровельное покрытие.



Описание:

- кровельное покрытие: ц/п и керамическая черепица
- тип вентвыхода: изолированный (утепленный)
- угол установки: 0 - 50 град.
- размеры: D 150 мм Н 490 мм
- упаковка: 1 шт. / уп.
- материал и размеры упаковки: картон 49 x 28 x 52 см
- вместимость на европаллете 1,2x0,8 м высотой 1,8 м: 20 шт
- вес нетто: 3,1 кг
- вес брутто: 3,7 кг
- встроенный уровень WASSERWAAGE
- материал: PP – полипропилен, окрашенный в массу, с защитой от УФ излучения



Подробнее на сайте www.wirplast.ru

Технический рисунок:

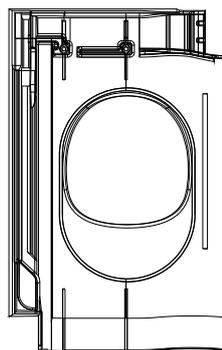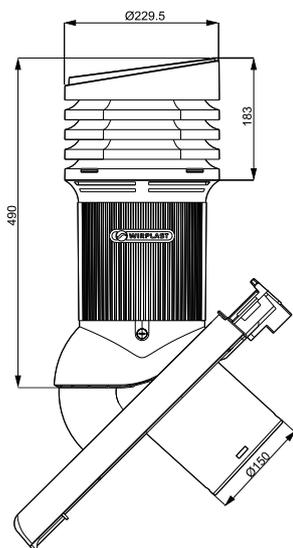

Основные цвета RAL:



Комплектация:

- вентиляционный выход
- проходной элемент
- позиционирующая вставка
- внутренний патрубок
- решетка с уровнем WASSERWAAGE
- комплект крепежа